


Uroad-LFM100

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。電波が入る場所に移れば自然と X が消え、 が現れます。

X 状態(電波をキャッチしていない状態)の場合、場所を移動するか、電源のON/OFFをして、 が表示されている状態をご利用願います。

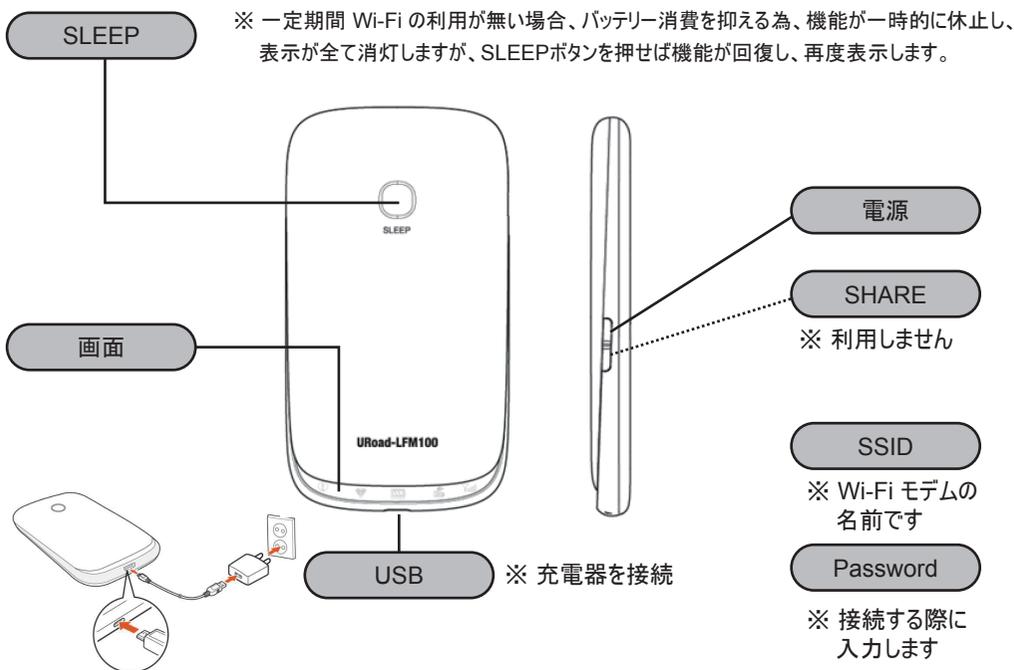

バッテリーが2%以下の場合、電源のONができません。
バッテリーが完全に無くなった場合、充電器で5分程度充電をした後に電源のONをしてください。

お問合せ

株式会社 **ニッテル**

TEL : + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為に至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

● 電源の ON / OFF

電源 を 3秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 8時間です。(屋外での利用は、充電をしなければ最大 8時間となります。)

※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。


● 画面表示の確認

	オレンジ(点滅) : データ量(アラーム設定量)の超過 赤(点滅) : データ量(最大設定量)の超過 オレンジ : USBテザリング機能の動作中 オレンジ(点滅) : ソフトのアップデートが可能
	緑 : WiFi 利用可能 オレンジ : Easy Share 利用可能 オレンジ(点滅) : Easy Share 設定中 赤(点滅) : Easy Share 利用不可
	緑 : バッテリー残量 100~40% オレンジ : バッテリー残量 40~10% 赤 : バッテリー残量 10~2%
	緑(点滅) : LTEネットワーク接続中 緑 : LTEネットワーク利用可能 赤 : LTEネットワーク利用不可 赤(点滅) : USIM エラー
	緑 : LTE電波(強) オレンジ : LTE電波(中) 赤 : LTE電波(弱) 赤(点滅) : LTE電波(なし) ※利用不可

▼ 利用するにあたり必ず確認をしてください ▼

● インターネットを利用するには下記の全てが必要になります。


- LTE電波が【緑】【オレンジ】
- LTEネットワークが利用可能【緑】
- Wi-Fi 利用可能【緑】で、Wi-Fi 接続が完了している。



- 利用が出来ない場合は、Wi-Fi を再起動(電源OFF/ON)をしてください。
- それでも利用ができない場合は、裏面のカバーを空けてバッテリーの脱着をしてください。
- 上記実行しても利用が出来ない場合は【リセット】してください。

電源が ON の状態で、

USB充電口の横の、**【RESET】**ボタンを5秒以上押しと、全ての表示が一旦消えて、再度点灯します。

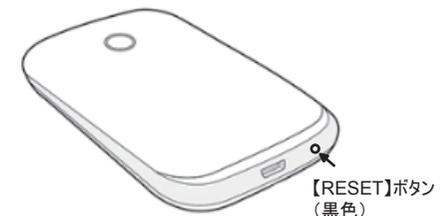

● iPhone / iPad

- 1  「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。
- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、SSID (Wi-Fiの名前) をタッチします。
 ※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 3 本製品の「Password」を入力します。
 ① Password (裏面) を半角英数で入力します。
② 「JOIN」をタッチします。
- 4 ② でタッチした SSID (ネットワーク名) の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。 **重要**
- 5 Safari を起動し、インターネットに接続できるか確認します。


- ※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
- ※ データ利用量 (送受信データの合計) はお客様自身の端末で管理ください。
- ※ データ利用量の管理には、My Data Manager (無料アプリ) の利用をお勧めします。
- ※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量にご注意の上ご利用ください。
- ※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

重要 チェックマーク【✓】が表示されない場合や、【接続】と表示されない場合、Password が間違っています。一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

● Android

- 1 メインメニューより「設定」をタッチします。

- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、⑤に進んでください。
- 5 「Wi-Fiネットワーク」にて、SSID (Wi-Fiの名前) をタッチします。

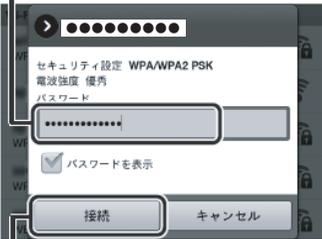- 6 本製品の「Password」を入力します。
① Password (裏面) を半角英数で入力します。
 ②「接続」をタッチします。
- 7 SSID (Wi-Fiの名前) の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 **重要**

- 8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

②

● Windows 8

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」 → 「利用可能」

- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択 → 「接続」

- 5 本機の Password (裏面) を入力 → 「次へ」


- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
- 6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 7

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 「スタート」 → 「コントロールパネル」 → 「ネットワークとインターネット」 → 「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択 → 「自動的に接続する」にチェックを付ける → 「接続」 **重要**

- 5 本機の Password (裏面) を入力 → 「OK」


- 無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
- 6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 10 ※ クリックした後は上記と同様です。



● Mac

- 1 アップルメニューから「システム環境設定」 → 「ネットワーク」
 - 2 「Wi-Fi」を選択 → 「Wi-Fi モデムの名前」
 - 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択
 - 4 本機のセキュリティキーを入力 → 「このネットワークを記憶」にチェックを付ける → 「接続」
 - 5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する
- ※ 「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。